


Basketball-Zweimastanlage gebogen, in Hülsen


Art.-Nr.: 2004020 (Auslage 1,65 m) / 2004021 (Auslage 2,25 m)

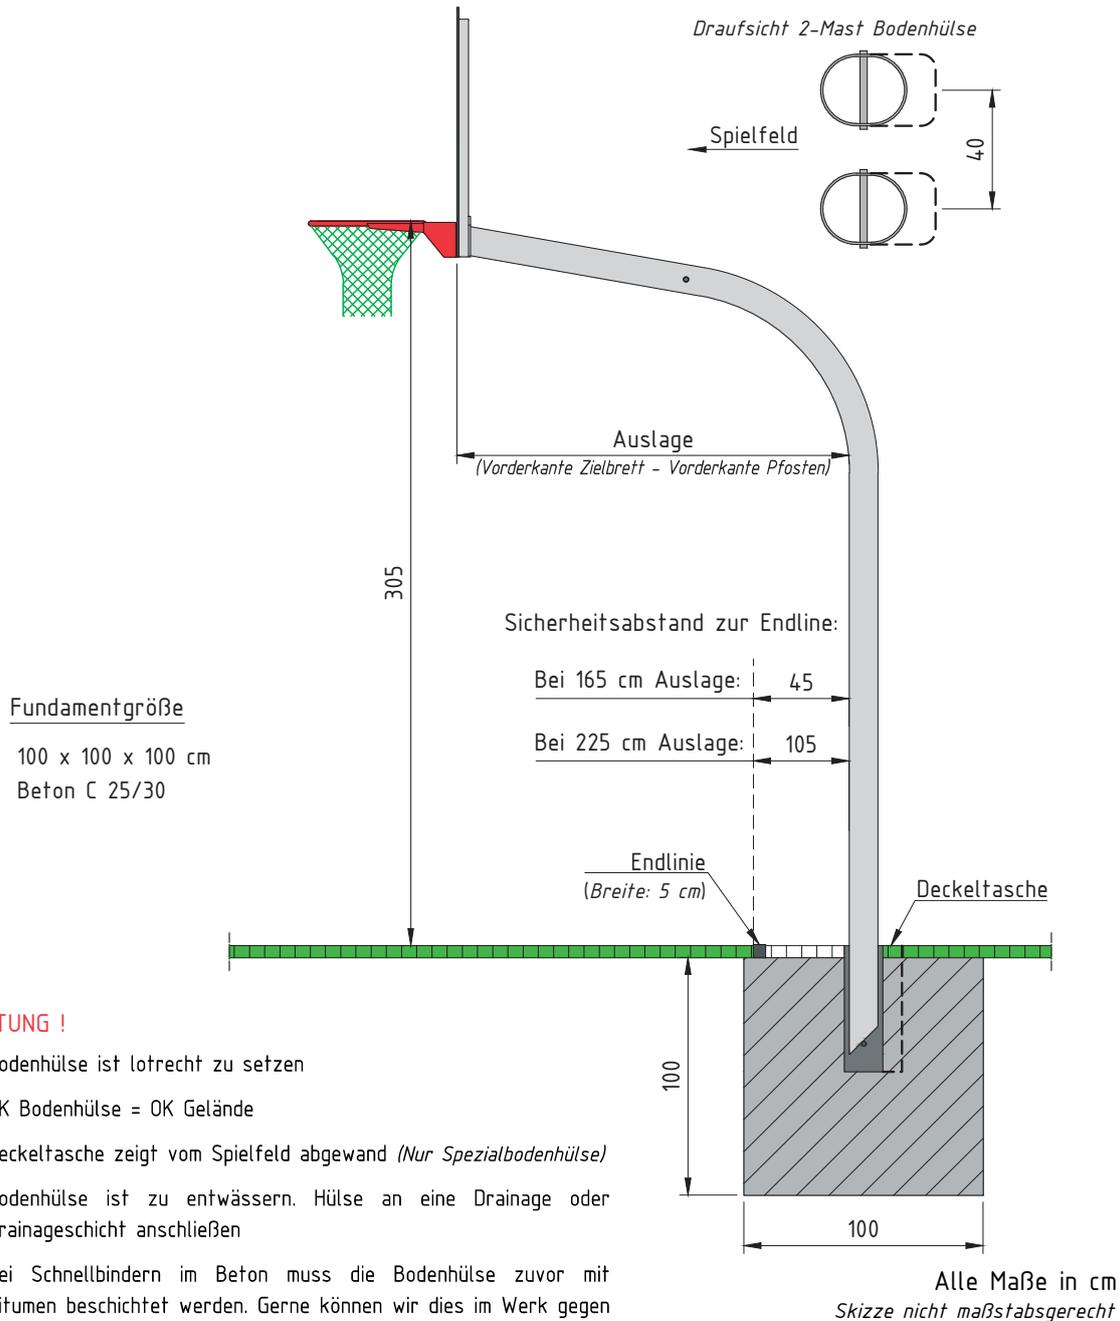

ACHTUNG !

- Bodenhülse ist lotrecht zu setzen
- OK Bodenhülse = OK Gelände
- Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand (Nur Spezialbodenhülse)
- Bodenhülse ist zu entwässern. Hülse an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss die Bodenhülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen

Montageanleitung

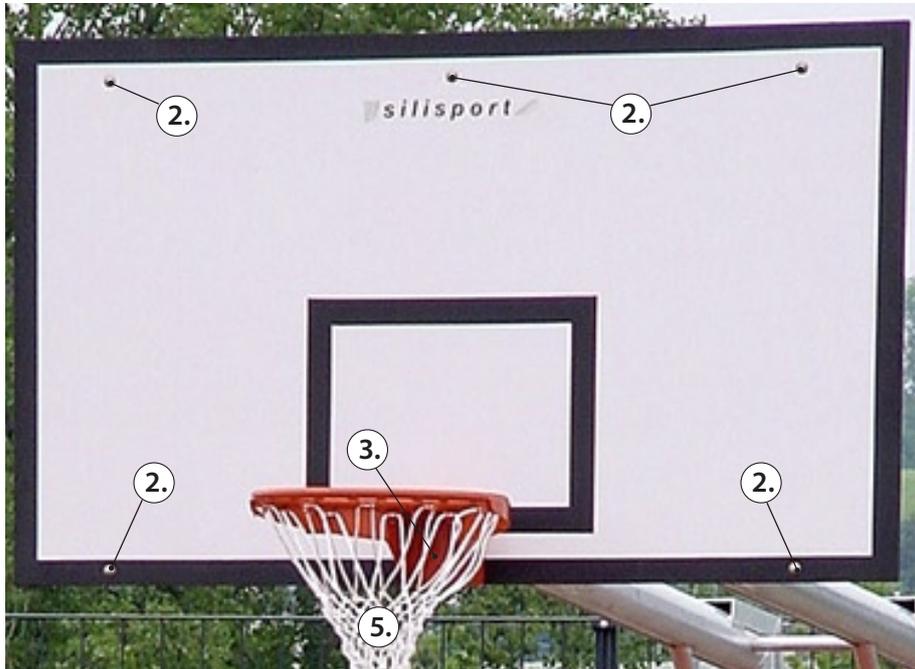

Montageablauf

(min. 2 Personen)

1. Basketballständer in bauseits versetzte Hülse stellen.
2. Basketballbrett an der oberen und unteren Auslage befestigen (Schrauben nicht anziehen).
3. Basketballkorb mit den vier Schrauben befestigen und fest anziehen.
4. Alle Verschraubungen festziehen.
5. Netz am Korb einhängen.

Hilfsmittel

2 Bockleitern oder ein Rollgerüst

Wartung und Pflege

1. Visuelle Kontrolle auf Beschädigungen
2. Defekte Teile umgehend ersetzen
3. Schraubverbindungen halbjährlich überprüfen