

Handballtor vollverschweisst



Handballtor vollverschweisst, mit Netzbügel und Bodenrahmen, Netz über Bügel, Auslage 80/100 cm. Torrahmen aus Aluminium-Profil 80x80mm. Netzbügel und Bodenrahmen aus Aluminium, komplett verschweisst mit Torrahmen. Netzbefestigung im Bodenrahmen integriert.



Aufgestellt in Bodenhülsen, mit Adapter oder verlängerten Pfosten.

Netzbefestigung wählbar:

- hakenlose Netzbefestigung PRO
- eingefräste Netzaufhängung
- integrierte Sicherheitsnetzaufhängung

Montageanleitung

Handballtor vollverschweißt (Ausl. 80/100 cm) in Bodenhülsen,
Art.-Nr.: 2002010 / 2002014

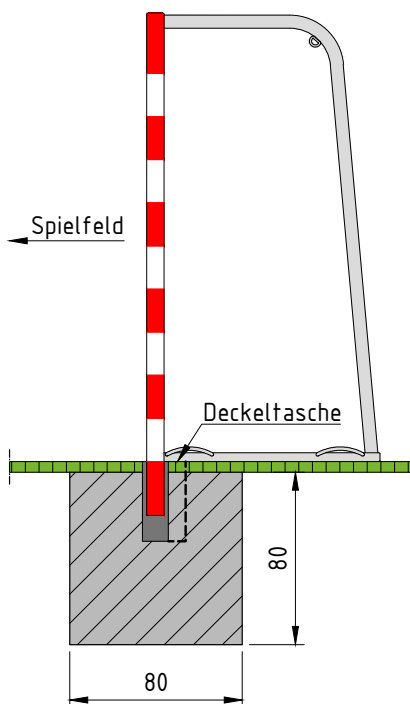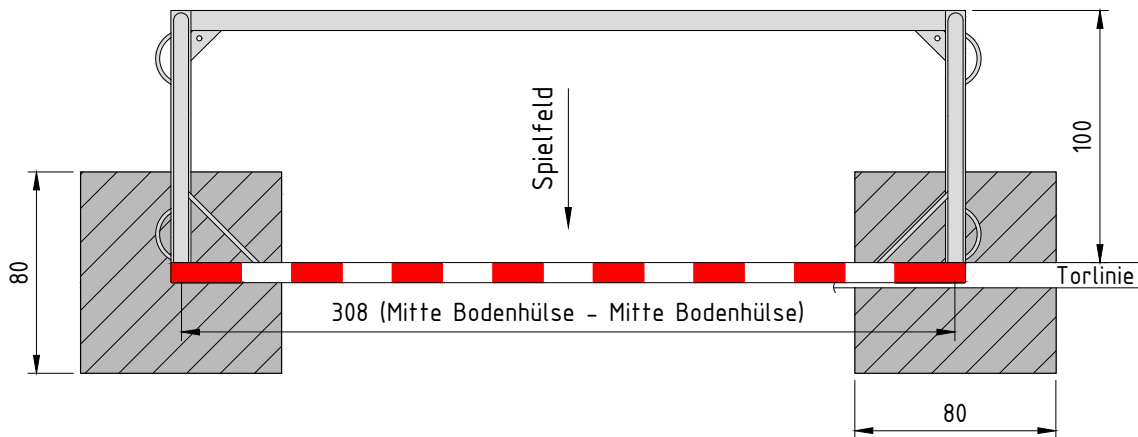

Fundamentgröße

80 x 80 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung $c \geq 5$ cm

ACHTUNG !

- OK Bodenhülse = OK Gelände
- Deckeltasche zeigt vom Spielfeld abgewand (*Nur Spezialbodenhülse*)
- Bodenhülsen sind zu entwässern. Hülsen an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton muss die Hülse zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !