

Korbballständer mit Adapter in Quadrathülse

Die Hülse ca. 5 mm nach aussen aus dem Lot setzen und entwässern. Betonzusätze können Aluminium angreifen und sind nur in Ausnahmefällen anzuwenden. Bei deren Verwendung empfehlen wir, die Hülse mit Lackbitumen zu beschichten.




Standardhülse



Spezialhülse

Schnitt

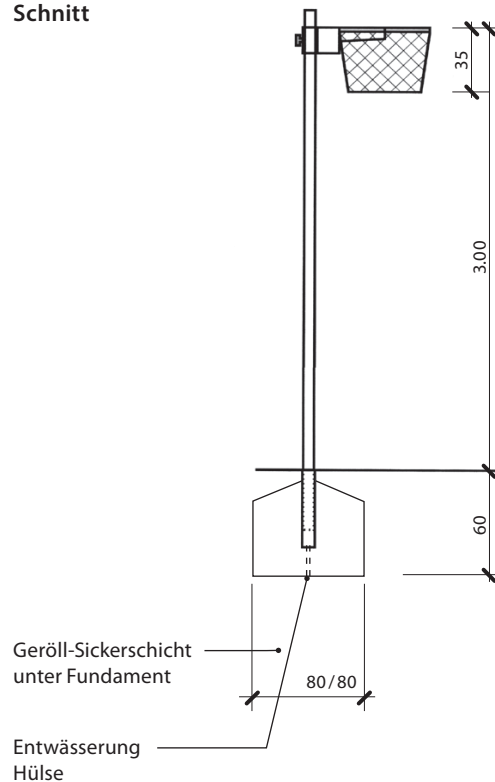

Versetzungsanleitung