


## silisport-Volleyball- und Beach-Volleyball-Anlage

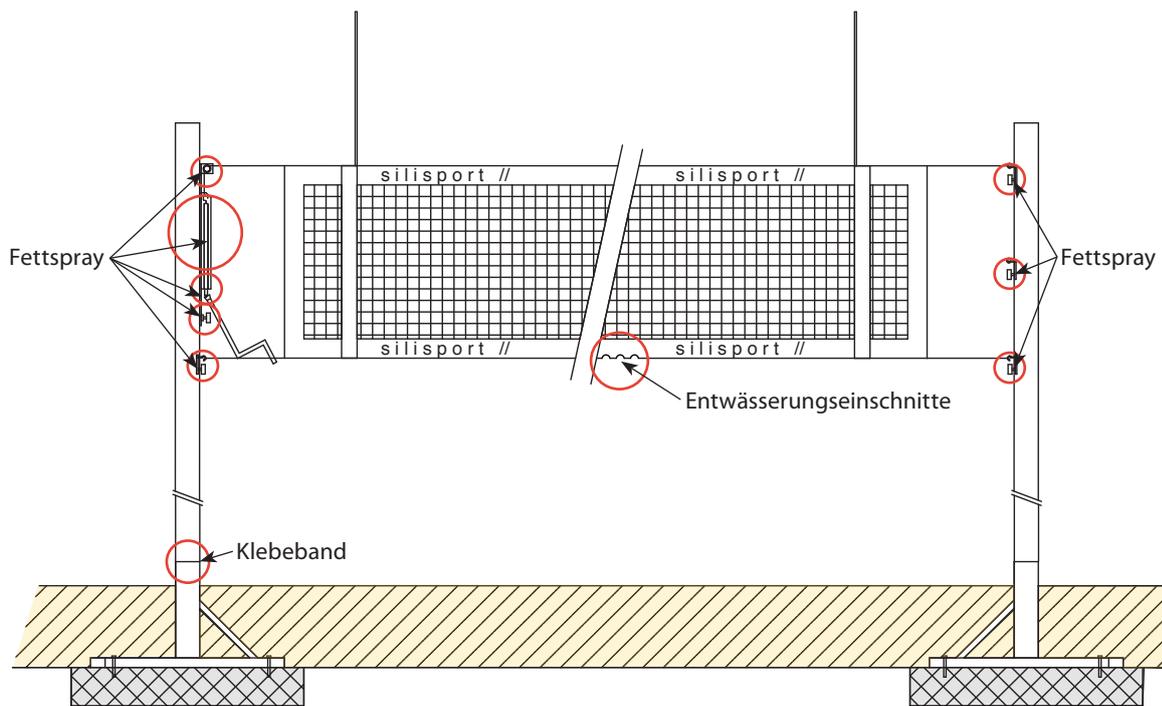

Damit ein reibungsloser Spielbetrieb gewährleistet werden kann, benötigen die Sportgeräte einen regelmäßigen Unterhalt.

Bei Saisonanfang und Saisonschluss müssen die beweglichen Teile (Trapez-Spindel, Kreuzgelenk, Umlenkrolle und Feststellschrauben) vom Schmutz gereinigt werden und mit einem Fettspray eingesprüht werden. Drehen Sie die Spannmutter auf der Trapezspindel während dem Einfetten.

Eine schonende Einlagerung der Volleyball-Netze wird mit dem silisport-Netzbügel erreicht (keine Knicke im Spannseil).

### Tipp:

Damit bei Regen die untere Netzkante nicht mit Wasser vollläuft, empfehlen wir in der Mitte der unteren Netzkante zwei bis drei halbkreisförmige Einschnitte zu machen. So wird eine dauernde Entwässerung gewährleistet.

Der Übergang von der Hülse auf den Spielpfosten mit Klebeband abdichten, damit kein Sand eindringen kann.

Wartungsanleitung