


Spielplatztor in Hülsen, mit Basketballaufsatz

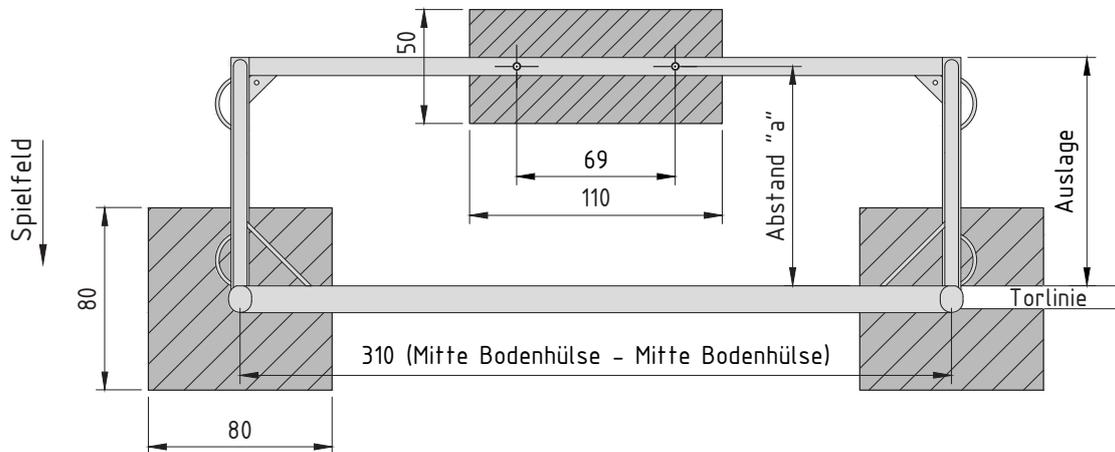


Abstand "a" und "b" (gemessen von Hinterkante Torlinie - Mitte Erdanker)

(Ausführung Mit Dralo Netz) Auslage 90 cm → a = 86 cm

Auslage 100 cm → a = 96 cm

Auslage 150 cm → a = 146 cm

Auslage 200 cm → a = 196 cm

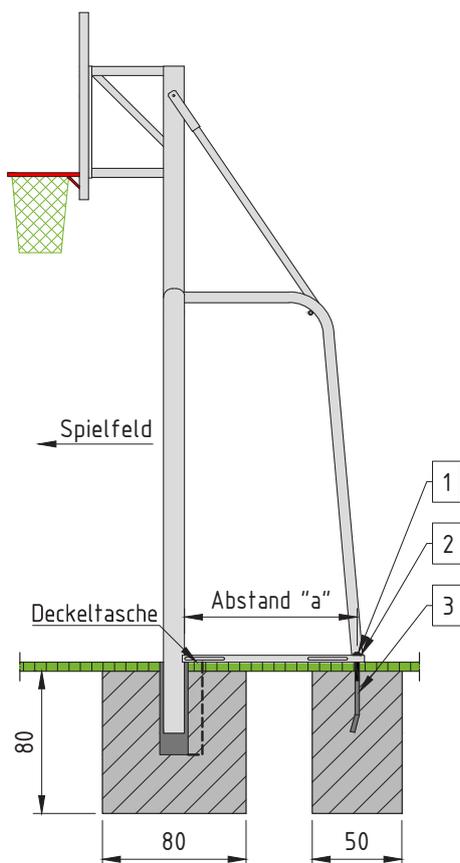

1 2x Skt-Schraube DIN 931 M16x70, A2

2 2x Unterlegscheibe DIN 9021 d17, A2

3 2x Erdanker

Alle Maße in cm !

Skizze nicht maßstabsgerecht !

Fundamentgrößen

80 x 80 x 80 cm

110 x 50 x 80 cm

Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;

Stahl / Beton Überdeckung $c \geq 5$ cm

ACHTUNG !

- Bodenhülse und Erdanker sind lotrecht zu setzen
- OK Bodenhülse / OK Erdanker = OK Gelände
- Erdanker sind zu entwässern. Anker an eine Drainage oder Drainageschicht anschließen
- Bei Schnellbindern im Beton müssen Bodenhülse und Erdanker zuvor mit Bitumen beschichtet werden. Gerne können wir dies im Werk gegen Aufpreis übernehmen
- Wir empfehlen die Erdanker zusammen mit dem Boltztor zu setzen

Montageanleitung