


## Diskuswurfing behindertengerecht


Art.-Nr.: 2030200

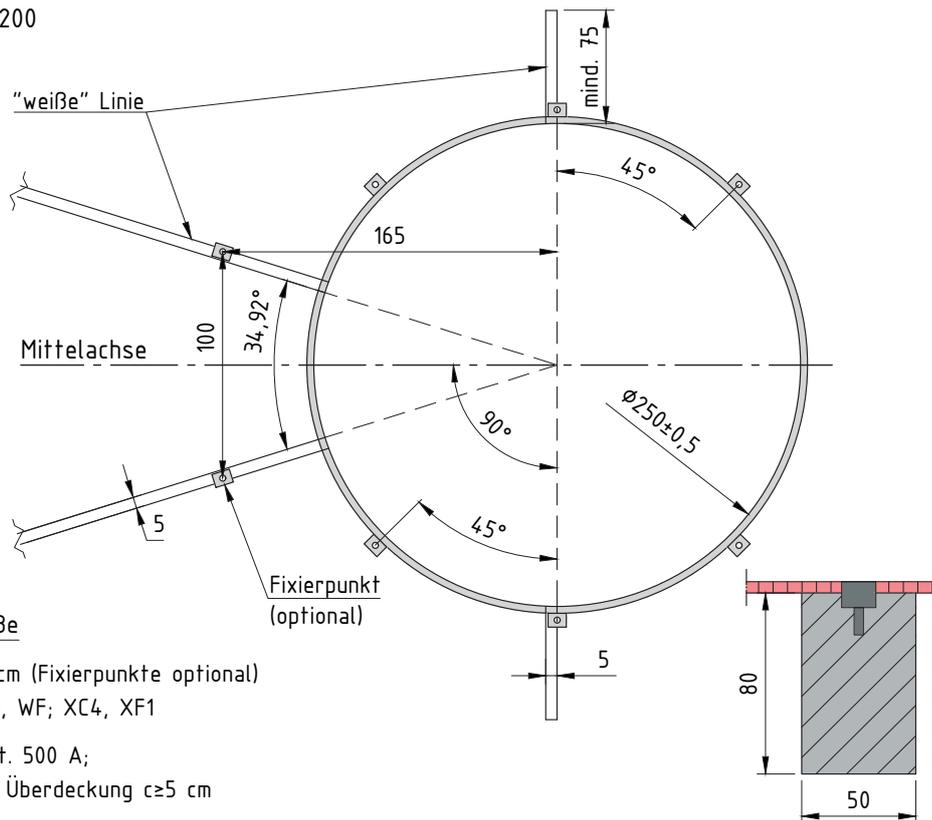

### Fundamentgröße

50 x 50 x 80 cm (Fixierpunkte optional)  
 Beton C 25/30, WF; XC4, XF1

Betonstahl Bst. 500 A;  
 Stahl / Beton Überdeckung  $c \geq 5$  cm

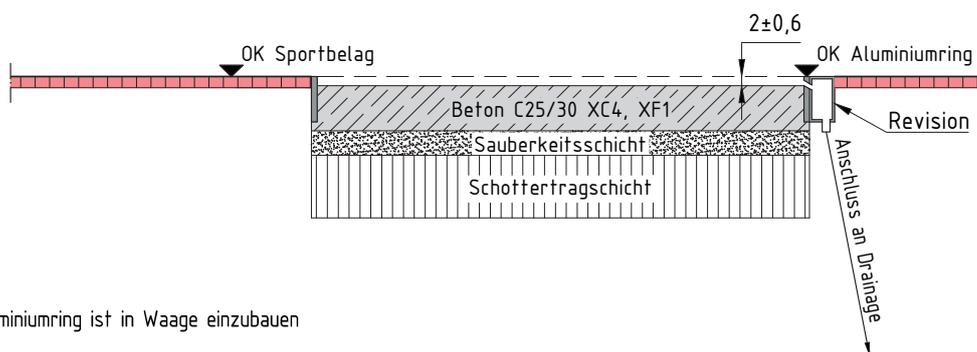

### Hinweise

- OK Aluminiumring ist in Waage einzubauen
- OK Aluminiumring ist Höhengleich mit OK Sportbelag auszuführen
- Revisionen sind zu entwässern, bzw. an einer Drainage oder Drainageschicht anzuschließen
- Einbau einer Sauberkeitsschicht, zb Splitt oder Feinkies
- Einbau einer Schottertragschicht 2/45 (ohne Nullanteil), verdichtet

Alle Maße in cm  
 Skizze nicht maßstabsgerecht

Versetzanleitung